

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ
ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Έδαφος στον άξονα διευθέτησης
- Α.Σ.Υ. (T=50 έτη)
- Πυθμένας διευθέτησης
- Δεξιά (ως προς τη ροή) όχθη
- Αριστερή (ως προς τη ροή) όχθη
- Οπλισμένο σκυρόδεμα
- Εξομαλυντική στρώση
- Στρώμες τύπου Reno

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η= 0.00m

Όνομα διατομής	Δ-1		Δ-1.1		Δ-2		Δ-3		Δ-4		Δ-5		Δ-6		Δ-7		Δ-8		Δ-9		Δ-10		Δ-11		Δ-11.1		Δ-11.2		Δ-12		Δ-13		Δ-14		Δ-15					
Υψόμετρο εδάφους στον άξονα (m)	1.79		2.23				3.55		5.46		6.44		7.96		8.84		9.89				11.57		11.89		12.29		13.18		13.19		15.07		15.73		16.96		18.39			
Υψόμετρο πυθμένα διευθέτησης (m)	1.19		1.54				2.79		4.73		5.71		6.94		8.18		9.25				10.84		11.08		11.32		11.81		12.68		13.19		14.14		15.03		16.26			
Υψόμετρο στάθμης υδάτων (m)	0.46		1.52		1.87		3.07		5.02		5.96		7.19		8.47		9.54				11.12		11.36		11.57		12.09		13.33		13.35		14.40		15.30		16.51		18.49	
Υψόμετρο αριστερής όχθης (m)	0.37		1.79		2.14		3.39		5.33		6.31		7.54		8.78		9.85				11.44		11.68		11.92		12.81		13.68		13.69		14.74		15.63		16.86		18.81	
Υψόμετρο δεξιάς όχθης (m)	0.63		1.79		2.14		3.39		5.33		6.31		7.54		8.78		9.85				11.44		11.68		11.92		12.81		13.68		13.69		14.74		15.63		16.86		18.54	
Αποστάσεις από την αρχή (m)	0.00		6.62		15.19		45.95		79.65		96.77		111.23		125.68		145.64				175.15		179.62		184.09		191.47		204.77		207.37		219.21		231.27		248.07		264.55	
Αποστάσεις μεταξύ (m)	6.62		8.57		30.76		33.70		17.12		14.46		14.46		19.96		29.51				4.47		4.74		7.38		13.30		2.60		11.84		12.06		16.80		16.48		13.27	
Χιλιομέτρηση							0+050				0+100				0+150						0+200								0+250											
Κλίση πυθμένα διευθέτησης [μήκος εφαρμογής (m)]			4.07% L=39.33				5.75% L=50.82				8.54% L=28.91				5.38% L=58.40						6.58% L=20.98		7.34% L=41.00						7.34% L=41.00											
Υδραυλικά στοιχεία T=50	Q (m ³ /sec)	1.85																																						
	V (m/sec)	2.77 - 3.50						3.30 - 4.04						0.54 - 4.43						2.25 - 3.91																				
	Βάθος ροής (m)	0.09 - 0.33						0.25 - 0.29						0.25 - 0.98						0.20 - 0.27																				
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	B(m) H(m) L(m)	Εκδοή	B=1.5 Ηεπένδυση=0.60 L=177.47 Εργο εδάφους L=7.36 B=1.5 H=1.0 L=13.30 Εργο πυθμένα L=2.60 B=1.5 Ηεπένδυση=0.60 L=40.70 ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΤΗ																																					

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ «SERENITY VILLAGE»

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΠΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

Αρ. Σχεδίου : Μ-Π-P2-1

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ 2

Κλίμακα : 1:1000/100

Φορέας Έργου:

HYDRA ROCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Έργο :

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. «SERENITY VILLAGE»

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ (Κατ. 13)



SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σφραγίδα - Υπογραφή

SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. SEEMAN ENVIRONMENTAL
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΤΥΡΩΝΟΣ 3, ΑΝΟΙΞΗ
ΤΚ: 145 69 - Τηλ.: 211 1825207
ΑΦΜ: 800953490 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ (Κατ. 16)


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Χ. Χαρδαλιά Α.Τ.Μ.

Β. Τσακίρης Α.Τ.Μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

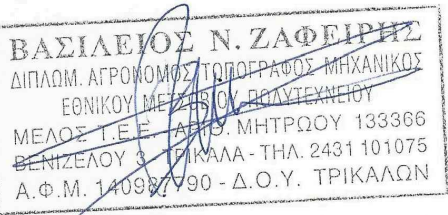

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025